KNEILMANN GERÄTEBAU
ZAUNKÖNIG-KLIPPAGGREGAT

Kneilmanns distributör I Sverige;
Farmcare
Björkhaga Gård
Hällestad 122
247 95 Torna Hällestad, Skåne, Sverige
Tel.: 0705 92 08 05
0722 52 53 09
info@farmcare.se
www.farmcare.se

Kneilmann Gerätebau e. K.
Amelsbürener Str. 1
59387 Ascheberg
Tel.: +49 2593 952095-0
Fax.: +49 2593 952095-99
info@kneilmann-geraetebau.de
www.kneilmann-geraetebau.de

KNEILMANN®
TEKNIK FÖR HÄSTGÅRDAR OCH LANTBRUK

MADE IN GERMANY

KVALITETSUTRUSTNING FÖR RIDSPORT OCH HÄSTANLÄGGNINGAR

ZAUNKÖNIG-KLIPPAGGREGAT

SVENSKA

WWW.KNEILMANN-GERAETEBAU.DE

ZAUNKÖNIG

Denna klippare är i kombination med traktorer eller lastare det snabbaste och bästa sättet att friklippa under staket och runt stolpar av olika dimensioner. Klipper gräs o tjockare undervegetation under körning.

Klipparen kan monteras på olika typer av traktorer och lastare med hydralik, såväl fram som bak.
Lämplig för klippning under staket, runt stolpar, samt under träd i fruktträdgårdar etc.
Kan monteras på alla typer av dragfordon med trepunktslyft.

Beroende på typ av vegetation och tjocklek kan klipparen utrustas med stålknivar eller med förstärkt nylonlina alternativt med både knivar och lina.

Vid användning kan Zaunkönig ställas in i två lägen. Arbetsläge: Klipparen är utfälld och används i sin fulla bredd.
Transportläge: Klippaggregatet är hydrauliskt uppfällt och låst.

Klipparen kan hydrauliskt ställas in i 45 graders stigning och i 30 graders nerförslutning (diken). Grunden för maskinen är det vridbara klippaggregatet med tre armar, var och en med kullagrade klipphuvuden.

Klipparen kopplas till ett dragfordons hydraulik fram eller bak. Klipparen sticker ut på sidan om dragfordonet och kan genom sin låga höjd köras under staket mm.

Under körning klipper klippaggregatet, med en arbetsbredd på c:a 0.95m, bort växtligheten under staketet.

På det centrala klippaggregatet sitter tre armar med var sitt klipphuvud. Genom att klippaggregatet kan rotera runt sin mittaxel så kan det klippa runt ett hinder, som t.ex. en stolpe, utan att fordonet måste stannas. Klipparen klipper, non stop, runt stolpen.

Genom det patenterade klippaggregatet behöver dragfordonet inte stannas vid stolpar eller liknande hinder. Det speciella med Zaunkönig är dess mångsidiga användbarhet

ZAUNKÖNIG KOMMUN

Kommun-versionen har en mycket låg konstruktion av klipphuvuden. Det gör att den lätt kan komma under skyddsräcken mm.

Kommunversionen är utrustad med utbytbara gummiklädda skyddskåpor och ett särskilt stänkskydd mot stenskott etc. Härigenom är Zaunkönig Kommun perfekt utrustad för arbete på gator och vägar.

ZAUNKÖNIG SOLAR

Zaunkönig för solcellsanläggning är den perfekta klipparen för upphöjda solcellsanläggningar.

Genom att klipptallrikarna är försedda med gummiklädda skyddskåpor skyddas både aluminium- och järnstolpar från skador.

TEKNISK UPPBYGGNAD

1	Skyddskåpa för klipphuvud
2	Klippaggregat
3	Centralaxel med skydd
4	Hydraulisk motor med kullager
5	Vridlänk
6	Hydraulkolvar
7	Fjädrar för marktryck
8	Stääbar ram för trepunktslyft
9	Knivar och tråd
10	Glidtallrik
11	Klipptallrik
12	Lyftarm
13	Stänkskydd
14	Färdsäkring
15	Transportvagn

TEKNISKA DATA:
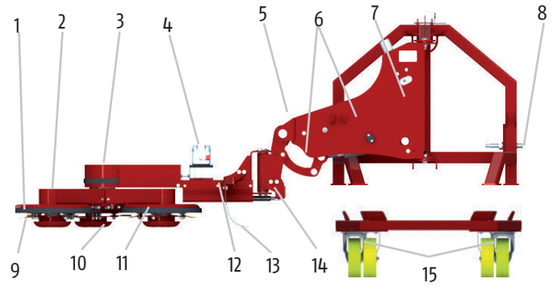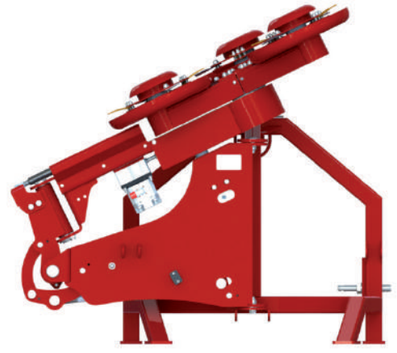
Vikt i standardutförande	220 kg
Maximal oljemängd	25-30 l/min
Arbetsbredd c:a	950 mm
Transportbredd c:a	1300 mm
Transporthöjd c:a	1200 mm
Maxtryck i det hydrauliska syst.	200 bar
Arbetsfart	< 4 km/h
Hydraulik anslutning	1DW, 1 EW, 1 trycklös returslang eller trycklös elektronisk ventil
Extra utrustning	Redskapsadapter till frontlastare Gummiklädda skyddskåpor Stänkskydd